



03 KILT EASY!

MODELL  
**03**  
FIL KATIA



Seite 4

KILT

**D**EUTSCH

**GRÖSSEN:** -a) 36-38 -b) 40-42 -c) 44-46 -d) 48-50

Das Modell auf dem Foto entspricht Größe -a) 36-38

**MATERIAL**

KILT Fb. 53: -a) 4 -b) 4 -c) 5 -d) 5 Knäuel  
1 Knopf

Strickndl.n.	Muster
Nr. 9	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Glatt re.</i> (siehe Seite Grundmuster)</li> <li>• <i>Kraus re.</i> (siehe Seite Grundmuster)</li> </ul>

**MASCHENPROBE**

Die Maße beziehen sich auf die **nicht** übergebügelte Maschenprobe.

*Glatt re.*, Ndl.n. Nr. 9  
10x10 cm = 9 M. und 14 R.

**RÜCKENTEIL**

-a) 43 M. -b) 48 M. -c) 52 M. -d) 56 M. **anschlagen.** *Kraus re. str.*

In 3 cm Gesamthöhe *glatt re.* weiterstr.

**Armausschnitte:** In 32 cm Gesamthöhe beidseitig, am Anfang jeder R., wie folgt **abketten:**

-a) 1 mal 5 M. -b) 1 mal 6 M. -c) 1 mal 7 M. -d) 1 mal 7 M.

Es bleiben -a) 33 M. -b) 36 M. -c) 38 M. -d) 42 M.

*Glatt re.* weiterstr., **außer** den ersten und letzten 3 M., die *kraus re.* gestr. werden.

**Schultern und Halsausschnitt:** In -a) 27 cm -b) 28 cm -c) 29 cm -d) 30 cm Höhe, ab dem Anfang der Armausschnitte gemessen, alle M. **abketten.**

**RECHTES VORDERTEIL**

-a) 23 M. -b) 26 M. -c) 28 M. -d) 30 M. **anschlagen.** *Kraus re. str.*

In 3 cm Gesamthöhe *glatt re.* weiterstr., **außer** den 3 M. am rechten Rand, die *kraus re.* gestr. werden.

**Armausschnitt:** In 32 cm Gesamthöhe am linken Rand, am Anfang der Rückr., wie folgt **abketten:**

-a) 1 mal 5 M. -b) 1 mal 6 M. -c) 1 mal 7 M. -d) 1 mal 7 M.  
Es bleiben -a) 18 M. -b) 20 M. -c) 21 M. -d) 23 M.

*Glatt re.* weiterstr., **außer** den ersten und letzten 3 M., die *kraus re.* gestr. werden.

**Schulter und Halsausschnitt:** In -a) 27 cm -b) 28 cm -c) 29 cm -d) 30 cm Höhe, ab dem Anfang des Armausschnitts gemessen, alle M. **abketten.**

**LINKES VORDERTEIL**


**Gegengleich str.**

**AUSARBEITUNG**

Die Schultern (= -a) 10 cm -b) 11 cm -c) 12 cm -d) 13 cm) und die Seitenränder **nähen.**

Den Knopf an das linke Vorderteil **nähen**, auf die 3 *kraus re.* gestr. M. am linken Rand und im Abstand von 32 cm von der Unterkante.

Als Knopfloch eine M. am rechten Vorderteil benutzen.

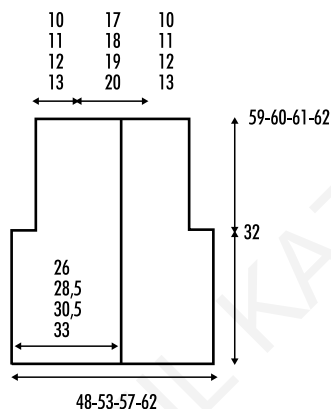

**I**TALIANO

**TAGLIE:** -a) 38-40 -b) 42-44 -c) 46-48 -d) 50-52

La modella ritratta indossa la taglia -a) 38-40

**MATERIALI**

KILT: -a) 4 -b) 4 -c) 5 -d) 5 gom., col. 53  
1 bottone

Ferri	Punti
9 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Maglia rasata</i> (v. Istruzioni base)</li> <li>• <i>Maglia legaccio</i> (v. Istruzioni base)</li> </ul>

**TENSIONE**

**Non saltate questo essenziale passaggio**

9 m e 14 f = 10 cm, con i ferri da 9 mm a *m ras*  
I campioni sono stati misurati **senza** essere stati messi in forma

**DIETRO**

**Avviate** -a) 43 -b) 48 -c) 52 -d) 56 m e lav a *m leg.*

Quando il dietro mis 3 cm, proseguite la lavorazione a *m ras.*

**Scalfi:** Quando il dietro mis 32 cm e terminando con un f del rovescio del lavoro, **intrecciate** -a) 5 -b) 6 -c) 7 -d) 7 m all'inizio di ciascuno dei 2 f succ.

Resteranno: -a) 33 -b) 36 -c) 38 -d) 42 m.

Continuate la lavorazione a *m ras* **eccetto** le prime e le ultime 3 m che dovranno essere lavorate a *m leg.*

**Spalle e scollo:** Quando il dietro mis -a) 27 -b) 28 -c) 29 -d) 30 cm dall'inizio della lavorazione dello scalfio **intrecciate** tutte le m.

**DAVANTI DESTRO**

**Avviate** -a) 23 -b) 26 -c) 28 -d) 30 m e lav a *m leg.*

Quando il dietro mis 3 cm, proseguite la lavorazione a *m ras* **eccetto** le 3 m del margine destro (inizio del f del dritto del lavoro) che dovranno essere lavorate a *m leg.*

**Scalfi:** Quando il dietro mis 32 cm e terminando con un f del dritto del lavoro, **intrecciate** -a) 5 -b) 6 -c) 7 -d) 7 m all'inizio del ferro successivo (ferro del rovescio del lavoro).

Resteranno: -a) 18 -b) 20 -c) 21 -d) 23 m.

Continuate la lavorazione a *m ras* **eccetto** le prime e le ultime 3 m che dovranno essere lavorate a *m leg.*

**Spalle e scollo:** Quando il dietro mis -a) 27 -b) 28 -c) 29 -d) 30 cm dall'inizio della lavorazione dello scalfio **intrecciate** tutte le m.

**DAVANTI SINISTRO**

Si lavora come il davanti destro ma **invertendo specularmente** tutte le sagomature.

**FINITURE**

**Cucite** tra loro le spalle per -a) 10 -b) 11 -c) 12 -d) 13 cm, lasciando al centro un'apertura non cucita per la testa. **Cucite** i fianchi.

**Cucite** il bottone al davanti sinistro, al centro del bordo a *legaccio* e a circa 32 cm dall'avvio.

Non è necessario creare un'asola, la lavorazione con ferri grossi rende possibile usare una maglia del davanti destro come asola.